



QUATTRO Pardoseala suprainaltata - Instructiuni de folosire si intretinere

Montajul pardoselii cat si interventiile ulterioare asupra sa, se recomanda a se efectua la de catre un montator autorizat, recunoscut si recomandat de catre reprezentantul producatorului Quattro Pavimente Tehnice SRL.

In caz contrar, responsabilitatea si garantia montajului pardoselii va fi asumata de firma care a facut montajul, producatorul fiind responsabil doar de calitatea elementelor structurale.

Folosirea si intretinerea pardoselii

1. Pentru ulterioare interventii sub pardoseala, panourile se vor ridica in modul prezentat in fig 1. Evitati formarea de insule. Este ABSOLUT INTERZISA circulatia pe pardoseala din care s-au extras panouri cu greutate si in alte scopuri decat cele de efectuare a interventiei asupra instalatiilor de dedesubt. PERICOL DE DEREGLARE a rectangularitatii pardoselii. Dupa interventia efectuata panourile se vor reaseza la loc in cel mai scurt timp posibil.


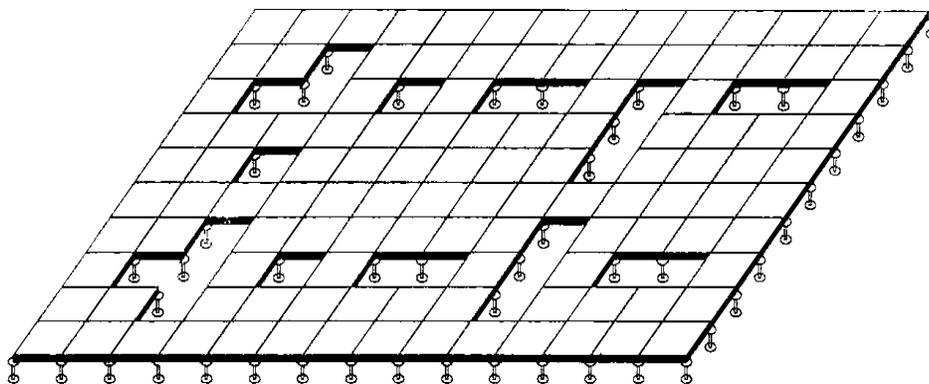


Fig 1

2. Depozitarea panourilor se va face doua cate doua cu suprafetele pedonabile in contact, pereche peste pereche, pentru a se evita deteriorarea numarului seriei de productie si a finisajului suprafetelor. Manevrarea panourilor se face prin ridicare cu ventuze evitandu-se pe cat posibil frecarea suprafetelor si contactul intre canturile panourilor. PERICOL DE ZGARIERE / DETERIORARE
3. In cazul in care pardoseala este desfacuta se va evita transportul obiectelor grele pe suprafata sa, incarcarea pardoselii fiind calculata pentru sistemul complet asamblat. PERICOL DE PRABUSIRE
 - a) Ridicarea panourilor se va face cu ustensile speciale – ventuze sau dispozitiv ISTRICE (pentru panouri cu finisaj mocheta aplicat din fabrica). Dintr-un rand se pot ridica maximum 3 panouri odata. Pentru a scoate alte panouri din rand, se vor pune la loc cele scoase.
 - b) Se va pozitiona ventuza in centrul panoului la 5 cm de una din margini, se ridica usor pana se desprinde panoul din pardoseala apoi se ridica vertical.

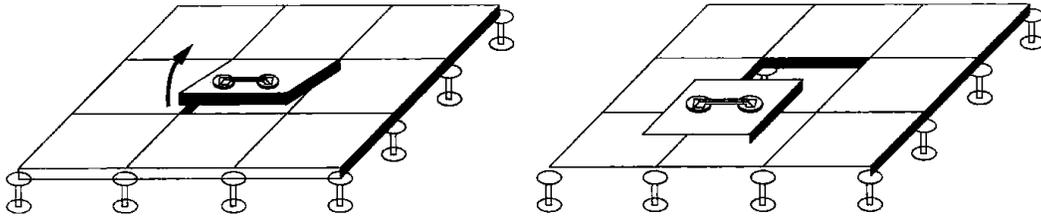

- c) Indepartati eventuala mizerie care s-ar putea aseza pe structura metalica inaintea pozitionarii panourilor. Verificati garniturile daca sunt corect aplicate pe structura metalica. Pentru reasezarea panoului se va pozitiona ventuza identic si se aseaza pe cele doua picioare din partea opusa panoul apoi acesta se va lasa usor pe structura metalica.

Nu pozitionati ventuza pe marginile panoului.(PERICOL DE DEZLIPIRE SI ACCIDENTARE)


Nu incercati sa introduceti degetele in golurile dintre panouri.(PERICOL DE ACCIDENTARE SI DETERIORARE PANOU)

Nu folositi unelte neadecvate pentru a ridica panourile (surubelnite, dalti etc.) .(PERICOL DE DETERIORARE PANOU)

Detasati imediat ventuza dupa ce ati ridicat panoul. .(PERICOL DE ACCIDENTARE)


Nu asezati panourile pe margini pentru a nu le deteriora.

Nu eliberati panoul de la inaltime cand il repositionati.

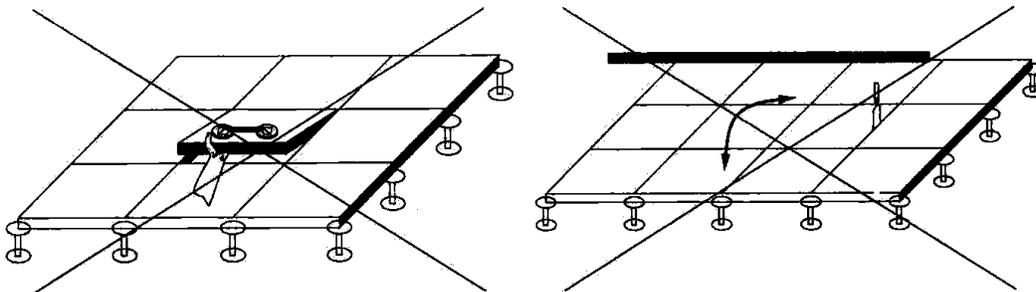

4. Dupa interventie panourile se vor reaseza exact in pozitia originala si se vor verifica fiecare daca se aseaza bine.
5. Temperatura in camera unde s-a montat pardoseala va fi mentinuta intre 15 si 25 grade Celsius iar umiditatea relativa intre 40% si 65%. Orice schimbare in afara acestor tolerante poate cauza dilatarea sau contractia panourilor si prin urmare dereglarea pardoselii.
6. Orice taietura in panou se va face la minim 150 mm de margine. Depinzand de situatie se vor adauga picioare de sprijin suplimentare.
7. Nu se vor face modificari privind structura de sustinere a pardoselii decat de catre montatorul autorizat. Demontarea sau eliminarea de elemente ale structurii conduce la pericolul prabusirii acesteia.
8. Cablurile nu se vor monta peste marginile panourilor si nu se vor pune in contact cu structura in nici un loc.

9. La transportul obiectelor grele (peste 400 kg) se va proteja suprafata pedonabila cu placi sau panouri de protectie (OSB, PAL etc) disipand astfel sarcina concentrata si eliminand pericolul de zgariere.

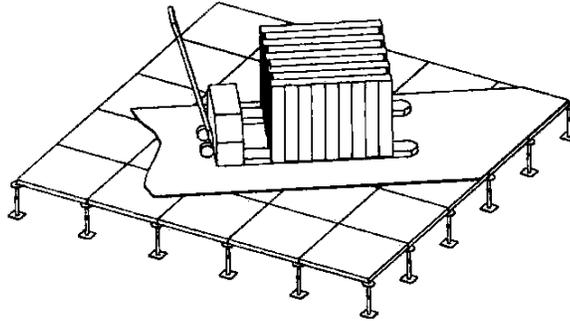

10. Atentie la incarcarile dinamice. In cazul utilajelor de incarcare (transpaleti, elevatoare, lifturi etc) se va lua in calcul si greutatea proprie a utilajului pentru dimensionarea operatiunilor desfasurate pe pardoseala.
11. Curatarea pardoselii se va efectua prin stergere cu material non abraziv (textil) imbibat in solutie de curatat (apa cu detergent neutru) si stors foarte bine. Se va folosi cat mai putina apa astfel ca dupa curatare sa nu ramana urme umede iar detergentii se aleg in functie de specificul tipului de finisaj al panourilor. La curatarea mochetelor recomandam curatarea uscata. In cazurile unde este neaparat necesar a se folosi lichide, trebuie evitate :
- Folosirea de metode de curatare ce implica patrunderea de apa/lichide prin imbinarile dalelor mocheta pana la panoul de pardoseala. Exista riscul de a deteriora panoul, de a afecta adezivul de mocheta cu efect de dezlipire si de aparitia de pete la imbinarea dalelor de mocheta
 - Frecventa curatarii in aceste cazuri trebuie sa fie cat mai redusa, astfel ca umiditatea in contact cu panoul sa se mentina cat mai putin timp.
12. Orice defect, distrugere sau schimbare a proprietatilor pardoselii vor fi raportate in maxim 24 ore vanzatorului / producatorului QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL pentru a se stabili cauza si solutiile de remediere.

QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL
Serviciul Tehnic