


Art Style

Shared Path • Metallic path • Disruptive Path

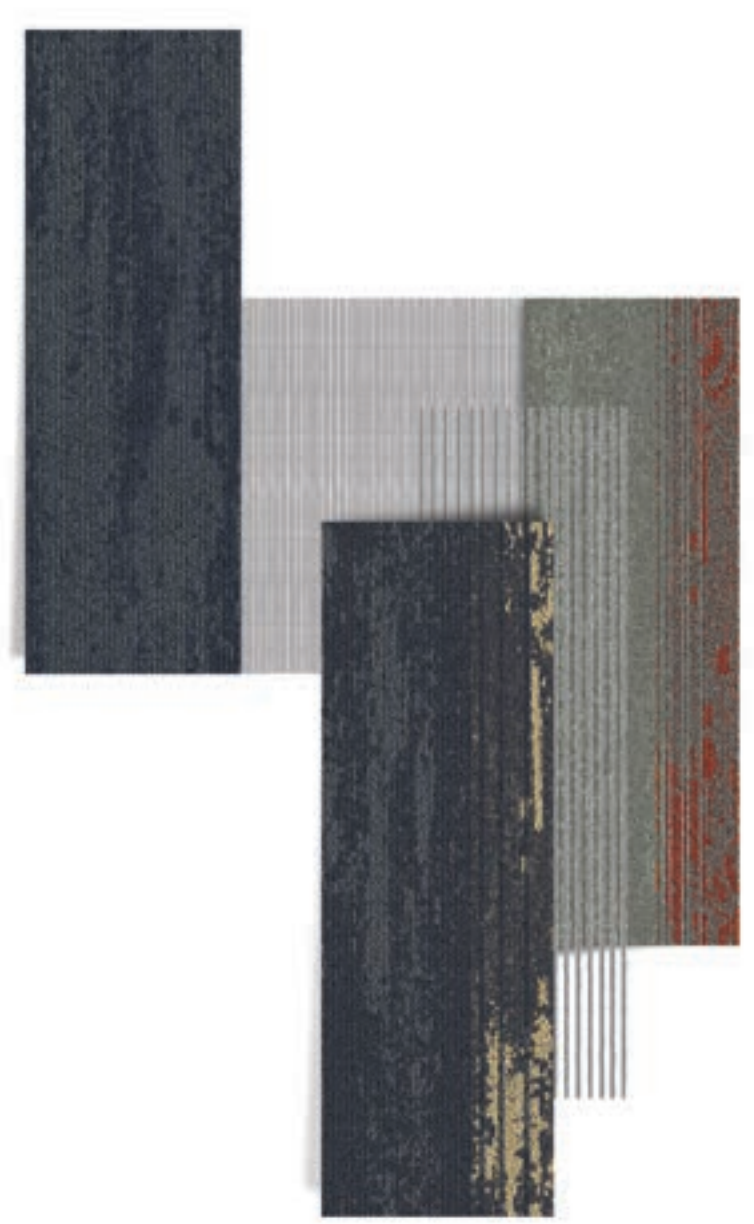

CARPET TILES

 Mohawk Group



BEYOND FLOORING

About IVC

IVC is the commercial branch of IVC Group, dedicated to creating unique floors for housing, retail, hospitality and leisure, office, healthcare and education projects. Founded in 1997, IVC Group is Europe's leading manufacturer of luxury vinyl tiles (LVT), sheet vinyl and carpet tiles.

With 1,600 employees and 8 production units in Belgium, Luxembourg and Russia, IVC Group produces over 120 million m² of flooring per year.

As of 2015, IVC Group is part of Mohawk Industries Inc, the world's market leader in all things flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years. This broadens IVC's global reach – bringing us closer to you, wherever you go.

FR IVC est la branche commerciale du Groupe IVC, créateur de revêtements de sol uniques pour les habitations, le commerce, l'hôtellerie, les bureaux, la santé et les projets d'éducation. Fondé en 1997, le Groupe IVC est le premier fabricant européen de lames et dalles PVC, de vinyle en rouleau et de dalles de moquette. Avec 1600 employés et 8 unités de production réparties en Belgique, au Luxembourg et en Russie, le Groupe IVC produit plus de 120 millions de m² de revêtement par an.

Depuis 2015, le Groupe IVC fait partie de Mohawk Industries Inc, le leader mondial du revêtement toutes catégories, fort d'une tradition de savoir-faire artisanal vieille de plus de 130 ans. Cette évolution élargit le rayonnement international d'IVC – et nous rapproche de vous, où que vous alliez.

NL IVC is de commerciële tak van IVC Group. Het bedrijf spitst zich toe op de ontwikkeling van unieke vloeroplossingen voor woningen, de retail- en gezondheidssector, de horeca en de toerismesector, bedrijven en de educatieve sector. IVC Group is sinds zijn oprichting in 1997 uitgegroeid tot een toonaangevende Europese fabrikant van luxe vinyltegels, vinyl op rol en tapijttegels. De onderneming telt 1600 medewerkers en 8 productievestigingen in België, Luxemburg en Rusland, en produceert jaarlijks ruim 120 miljoen m² vloerbekleding.

Sinds 2015 zet IVC Group zijn expansie voort als onderdeel van Mohawk Industries Inc., wereldleider op het gebied van vloerbekleding. De organisatie, die met meer dan 130 jaar vakmanschap, de wereldleider is op gebied van vloerbekleding. Dit alles zorgt ervoor dat IVC zijn internationale aanwezigheid verder kan uitbreiden en dichterbij zijn klanten kan staan, waar ook ter wereld.

DE IVC ist die Handelssparte der IVC Group, die sich der Entwicklung einzigartiger Bodenbeläge für Projekte in Wohnungsbau, Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Bürogebäude, Gesundheitswesen und Bildung widmet. Die IVC Group wurde 1997 gegründet und ist europaweit führender Hersteller von hochwertigen Vinylböden (LVT - Luxury Vinyl Tiles), Sheet Vinyl und Teppichfliesen. Mit 1.600 Mitarbeitern und 8 Produktionsstätten in Belgien, Luxemburg und Russland fertigt die IVC Group jährlich über 120 Millionen m² Bodenbeläge.

Seit 2015 ist die IVC Group Teil der Mohawk Industries Inc, dem größten Bodenbelaghersteller der Welt, der auf mehr als 130 Jahre Erfahrung im Handwerk der Bodenbeläge zurückblicken kann. Auf diesem Weg wird die globale Reichweite von IVC vergrößert - somit finden Sie uns auch immer in Ihrer Nähe.

BEYOND FLOORING

In an increasingly fragmented world, art reconnects people to one another. As a universal language and change agent, art intervenes to inspire, heal and unite. The IVC Art Collection celebrates this power with three versatile lines: Art Intervention, Art Exposure and Art Style.

FR Dans un monde de plus en plus divisé, l'art permet de renouer les liens entre les personnes. À la fois langage universel et moteur de changement, l'art inspire, guérit et unit. La collection Art d'IVC célèbre ce pouvoir dans trois gammes polyvalentes : Art Intervention, Art Exposure et Art Style.

NL In een steeds meer gefragmenteerde wereld is kunst een schakel die mensen met elkaar verbindt. Het is een universele taal die aanzet tot verandering, inspireert,

helend werkt en verenigt. De Art-collectie van IVC is een ode aan deze kracht en bestaat uit drie veelzijdige collecties: Art Intervention, Art Exposure en Art Style.

DE In einer zunehmend zersplitterten Welt verbindet Kunst die Menschen. Die Kunst als universelle Sprache und Motor des Wandels inspiriert, heilt und verbindet. Die IVC Art-Kollektion unterstreicht diese Kraft mit drei vielseitigen Produktlinien: Art Intervention, Art Exposure und Art Style.


Art Style

Expose your creative potential with the three elegant products in Art Style: Shared Path, Disruptive Path and Metallic Path.

FR Affichez votre potentiel créatif avec les trois produits élégants de la gamme Art Style: Shared Path, Disruptive Path et Metallic Path.

NL Art Style is opgebouwd uit drie bijzonder elegante producten. De ideale formule om uw creativiteit de vrije loop te laten: Shared Path, Disruptive Path en Metallic Path.

DE Zeigen Sie Ihr kreatives Potenzial mit diesen drei eleganten Produkten der Art Style-Kollektion: Shared Path, Disruptive Path und Metallic Path.

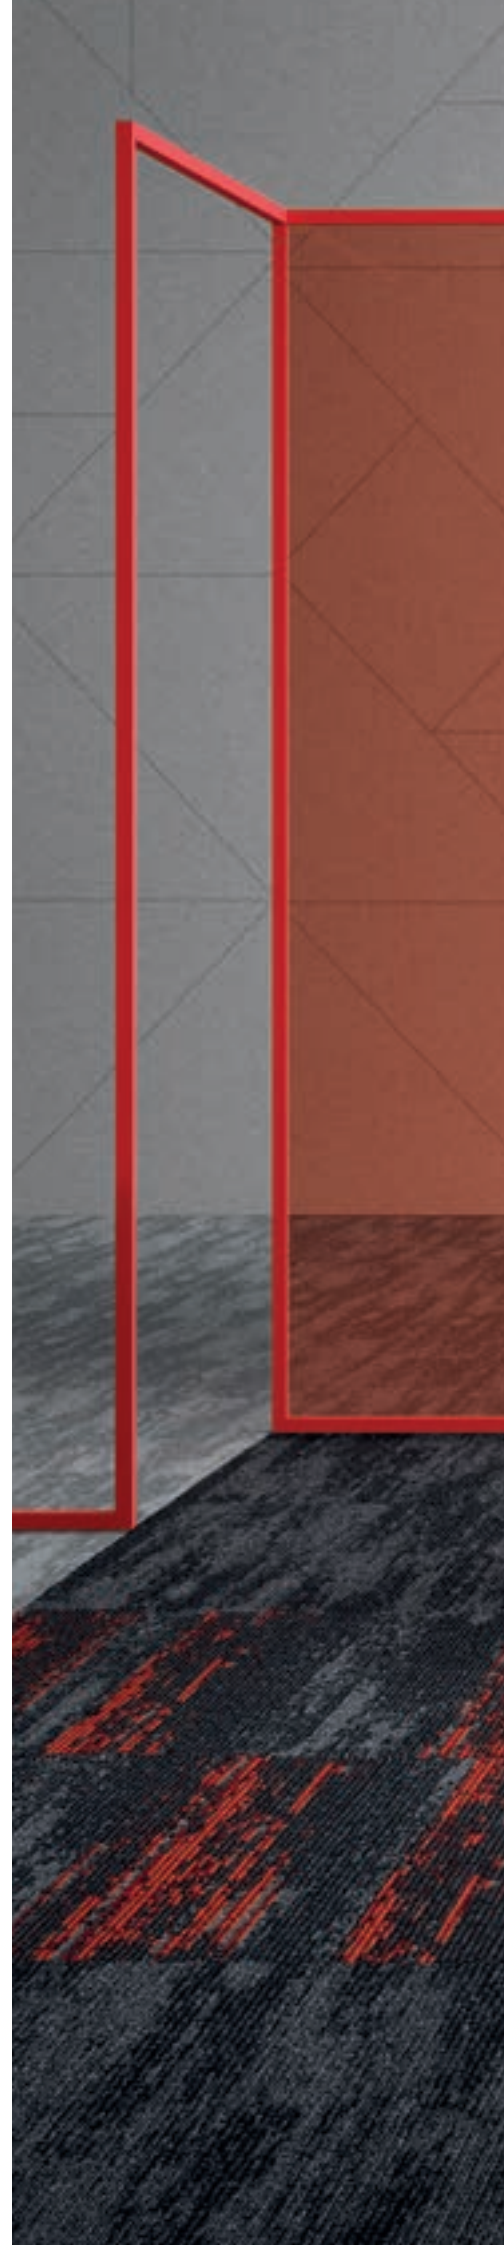



BEYOND
FLOORING



Shared Path 853

Shared Path 569





Shared Path

Designers often chose the path less taken to create memorable spaces. Art Style's product duo makes the journey more exciting with Shared Path, a nuanced textured pattern with universal appeal.

FR Les décorateurs sortent souvent des sentiers battus pour créer des espaces mémorables. Le duo de produits Art Style rend le parcours encore plus exaltant avec Shared Path, un motif texturé nuancé à l'attrait universel.

NL Designers bewandelen vaak onbetreden paden om unieke ruimtes te creëren. De Art Style-varianten geven die ontdekkingsreis net dat tikje meer met Shared Path, een patroon met een genuanceerde textuur en een universele look.

DE Designer wählen oft neue Wege, um unvergessliche Räume zu gestalten. Das Produktduo von Art Style macht diese Wegwahl mit Shared Path, einem nuancierten und texturierten Muster mit universeller Anziehungskraft, noch spannender.

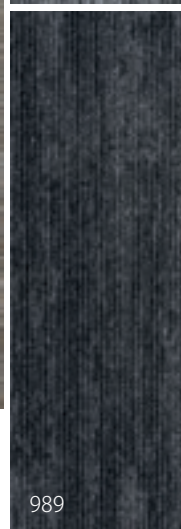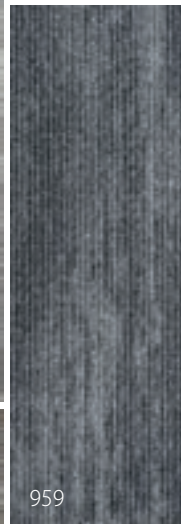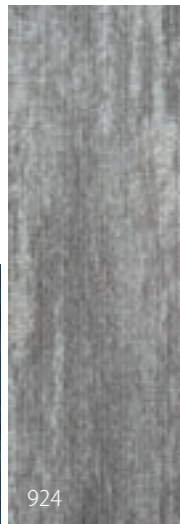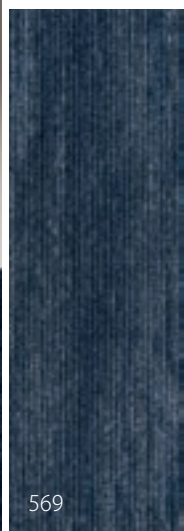


Disruptive Path

Art and design can occasionally be an unexpected, yet extraordinary, journey. Art Style's Disruptive Path supports this notion with a neutral solid ground pattern that reveals electrifying bright accents.

FR L'art et le design peuvent parfois s'avérer un chemin inattendu mais extraordinaire. Le modèle Disruptive Path d'Art Style le confirme avec un solide motif de base neutre révélant des accents éclatants et électrisants.

NL Kunst en design staan zo nu en dan synoniem met een verrassende, maar buitengewone ontdekkingsreis. Disruptive Path van Art Style sluit daar perfect op aan. Met een neutraal basis patroon, dat naar een hoger niveau wordt getild met heldere accenten.

DE Kunst und Design können gelegentlich unerwartete und außergewöhnliche Wege eröffnen. Disruptive Path von Art Style ist hierfür ein gutes Beispiel, mit einem neutralen und stabilen Grundmuster und elektrisierenden, leuchtenden Akzenten.

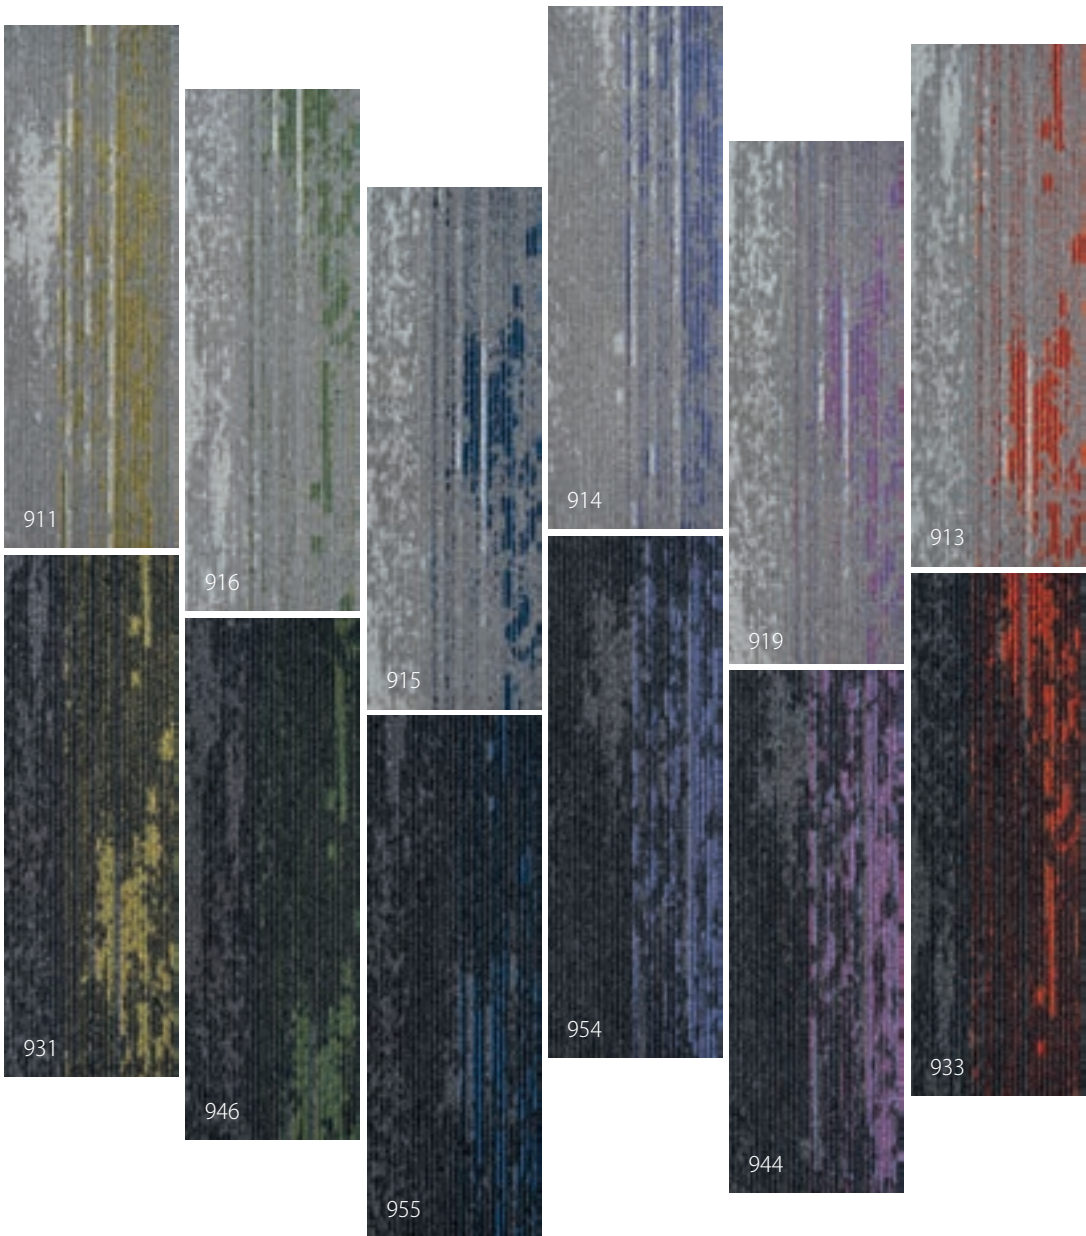

BEYOND
FLOORING

915

916






BEYOND
FLOORING



559

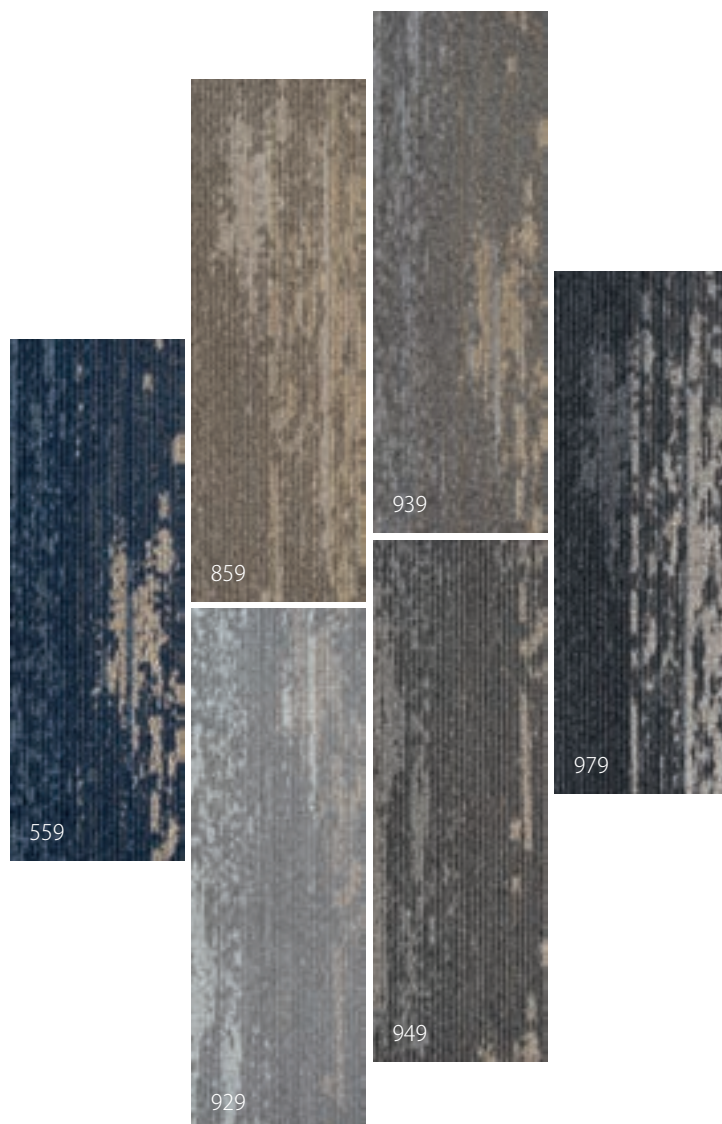

Metallic Path

With metallic path a luminous metallic accent yarn was added to the nuanced textured pattern of shared path, revealing a luxurious appeal.

FR Metallic Path ajoute un fil métallique lumineux au motif texturé nuancé de Shared Path, pour un résultat séduisant et somptueux.

NL Metallic Path herneemt het idee achter Shared Path, terwijl het schitterende metallicgaren het geheel een luxueuze uitstraling geeft.

DE Mit Metallic Path wurde dem nuancierten und texturierten Muster von Shared Path ein leuchtender, metallischer Akzent verliehen, für ein Gefühl von Luxus.

BEYOND
FLOORING



Creative Spark 636

Shared Path 958


Creative Spark

Inspiration comes in many forms and hues. Art Intervention's bold Creative Spark reflects this wealth in its versatile designs. The textured and solid carpet tiles allow for a unique colour play, from feature shades to sparkling accent floors.

FR L'inspiration peut prendre de nombreuses formes et tonalités. L'audacieuse série Creative Spark de la gamme Art Intervention fait écho à cette richesse à travers ses modèles variés. Les dalles de moquette unies et texturées offrent un jeu de couleurs unique, allant des teintes neutres aux nuances étincelantes.

NL Inspiratie komt in verschillende vormen en kleuren. De opvallende Creative Spark van Art Intervention weerspiegelt deze rijkdom in zijn veelzijdig design. De effen tapijttegel leent zich perfect voor unieke combinaties, van neutrale installaties tot treffende accentvloeren.

DE Inspiration nimmt viele Formen und Farbtöne an. Die vielfältigen Designs der gewagten Produktlinie Creative Spark von Art Intervention ist ein Ausdruck dieses Reichtums. Die texturierten und robusten Teppichfliesen ermöglichen ein einzigartiges Farbspiel, von Sonderfarben bis zu funkelnden Akzent-Böden.

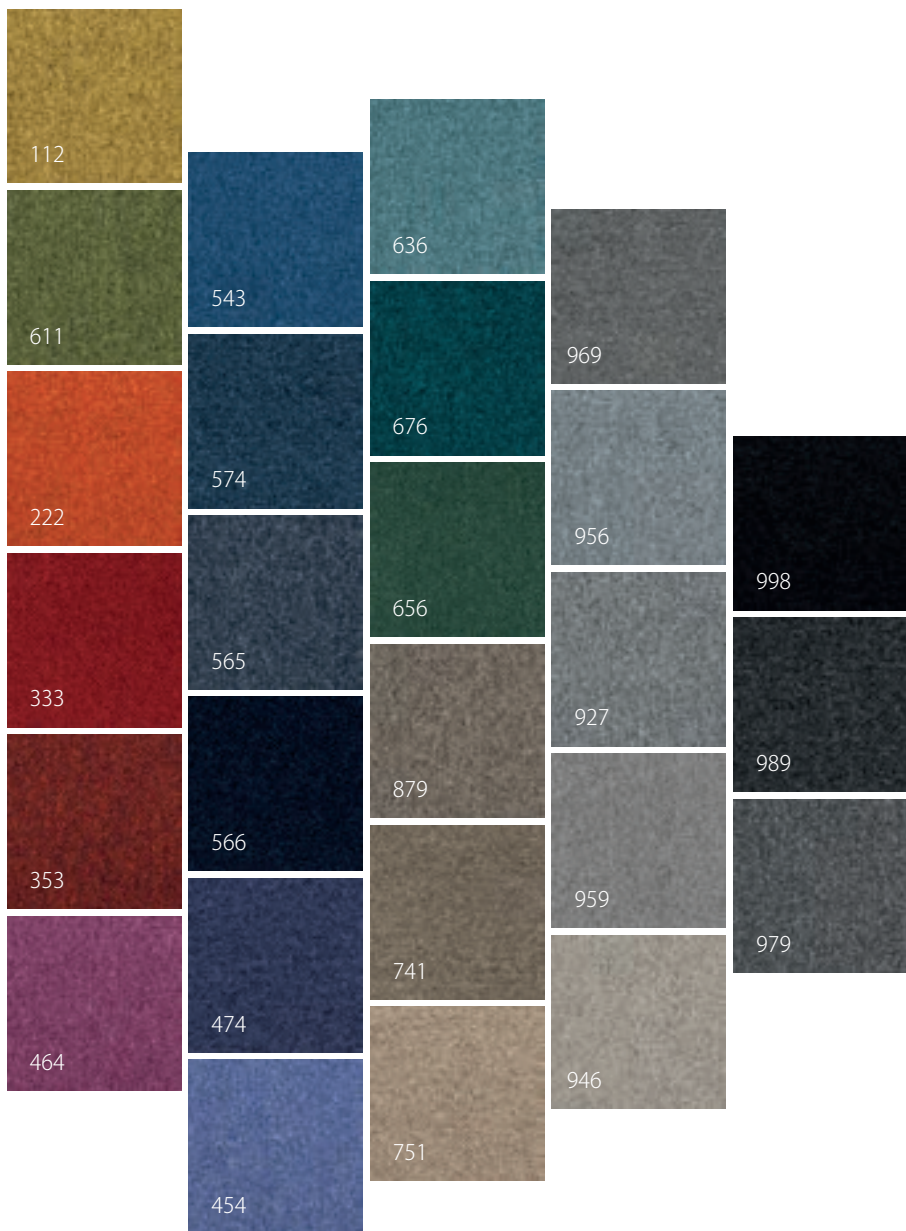

About Art Style

Only the best is good enough for the Art Style collection: Colorstrand® yarns and an EcoFlex™ Statera backing guarantee impeccable products that last a lifetime.

FR La collection Art Style vise la perfection: grâce aux fils Colorstrand® et à l'endos EcoFlex™ Statera, ses produits impeccables vous accompagneront pendant toute votre vie.

NL Alleen het beste is goed genoeg voor de Art Style collectie: Colorstrand®-garens en een EcoFlex™ Statera-ruglaag garanderen producten van onberispelijke kwaliteit die jarenlang meegaan.

DE Nur das Beste ist für die Art Style-Kollektion gut genug: Colorstrand®-Garne und ein EcoFlex™ Statera-Rücken garantieren einwandfreie Produkte, die ein Leben lang halten.



Shared Path 959 - 989 - Disruptive Path 946 - 916

Top-quality yarn

ColorStrand®

ColorStrand® solution dyed yarn exceeds the expectations of increasingly complex projects. The yarn performs wonderfully in commercial spaces, delivering both lasting beauty and value.

Performance

- Engineered performance
- Unsurpassed light colourfastness
- A wide variety of colours for excellent design flexibility

Sustainability

- 40% recycled content
- Third party certified by Underwriters Laboratory®

FR Les fils teints dans la masse ColorStrand® satisfont parfaitement aux exigences de projets de plus en plus complexes. Cette fibre fait des merveilles dans les espaces commerciaux, dont elle rehausse la valeur en apportant une élégance durable.

Performances

- Hautes performances techniques
- Résistance à la lumière inégalée
- Vaste choix de couleurs pour une flexibilité optimale dans la conception

Respect de l'environnement

- 40% de contenu certifié recyclé avant consommation
- Certifié par une tierce partie via Underwriters Laboratory®

NL De in de massa geverfde ColorStrand®-garens overtreffen de verwachtingen bij zelfs de meest complexe vloerprojecten. Het duurzame garen is uitermate geschikt voor veeleisende commerciële ruimtes, bijdragend tot een uitmuntend resultaat.

Prestaties

- Hoogwaardige prestaties
- Superieure lichtechtheden
- Eindeloze mogelijkheden dankzij het brede scala aan kleuren

Duurzaamheid

- 40% gerecycleerde content
- Gecertificeerd door de onafhankelijke organisatie Underwriters Laboratories®

DE ColorStrand® ist ein Solution-Dyed-Garn, das die Erwartungen zunehmend komplexer Projekte übertrifft. Die Faser kommt in gewerblichen Räumen wunderbar zur Geltung und bietet sowohl anhaltende Schönheit als auch Wertbeständigkeit.

Leistung

- Ausgereifte Funktionalität
- Unübertroffene Licht- und Farbbeständigkeit
- Eine Vielzahl an Farben für hervorragende Design-Flexibilität

Nachhaltigkeit

- 40% zertifiziertes Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Drittzertifizierung durch Underwriters Laboratory®

ColorStrand®



Innovative secondary backing

EcoFlex™ Statera

Made up of modified bitumen with 70% recycled limestone, EcoFlex™ Statera is a showpiece of sustainable design.

Performance

- Used and trusted for almost 40 years by the commercial flooring market
- Dimensional stability at its best
- Flexible solution: 100% loose laid carpet tile
- Highest fire rating for commercial floor coverings: Bfl-s1

Sustainability

- 70% pre-consumer recycled content by finished product weight
- Contributes to GUT-Prodís certificate



FR L'endos EcoFlex™ Statera est plus léger que les produits similaires en PVC. Il est donc plus facile à installer et sa livraison coûte moins cher. Composé de bitume modifié avec 70% de calcaire recyclé, EcoFlex™ Statera est un modèle de design durable.

Performances

- Utilisé et approuvé depuis près de 40 ans par le marché des revêtements de sol commerciaux
- Stabilité dimensionnelle optimale
- Solution flexible : dalles de moquette en pose libre à 100%
- Niveau maximal de résistance aux incendies pour les revêtements de sol commerciaux : B-fls1

Respect de l'environnement

- 70% du contenu recyclé avant consommation par rapport au poids du produit fini
- Contribue au label GUT-Prodís

NL De EcoFlex™ Statera-ruglaag is lichter dan gelijkaardige pvc-producten en daarom makkelijker te plaatsen. Bovendien zijn ook de transportkosten aanzienlijk lager. EcoFlex™ Statera bestaat uit gemodificeerd bitumen met 70% gerecycleerde kalksteen. Het summum van duurzaam design!

Prestaties

- Al bijna 40 jaar een betrouwbare oplossing voor commerciële vloerbedekkingen
- Voortreffelijke dimensionale stabiliteit
- Flexibel: 100% 'zwevende' tapijttegels
- Hoogste brandveiligheidsklasse (B-fls1) voor commerciële vloerbedekkingen

Duurzaamheid

- Eindproduct bestaat uit 70% vóór verbruik gerecycleerde materialen
- GUT/PRODÍs-keurmerk

DE Der EcoFlex™ Statera-Rücken ist leichter als vergleichbare PVC-Produkte und somit einfacher zu verlegen und günstiger im Transport. Der Rücken besteht aus modifiziertem Bitumen mit 70% recyceltem Kalk und ist ein Paradestück für nachhaltiges Design.

Leistung

- Wird seit fast 40 Jahren erfolgreich im gewerblichen Markt für Bodenbeläge verwendet
- Optimale Formstabilität
- Flexible Lösung: 100% lose verlegte Teppichfliesen
- Höchste Brandschutzklassifizierung für gewerbliche Bodenbeläge: B-fls1

Nachhaltigkeit

- 70% des Fertiggewichts besteht aus Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT-Prodís-Label ausgezeichnet

LVT

IVC's broad range of carpet tiles allows you to create unique floors that light up every room. But the ultimate way to take your project to new heights is combining different products into that one special look. That's why IVC offers a variety of LVT, which can easily be mixed and matched with carpet tiles. Ranging from neutral shades and refined visuals to carefully chosen patterns and bright colours, our LVT floors offer you endless design potential.

FR La vaste gamme de dalles de moquette d'IVC vous permet de créer des planchers uniques, qui agrémentent chaque pièce. Mais la meilleure façon de sublimer votre projet consiste à combiner différents produits pour obtenir un style spécial et original. Voilà pourquoi IVC propose un large choix de LVT, qui peuvent être facilement mélangés et assortis avec des dalles de moquette. Des teintes neutres aux visuels soignés, en passant par des motifs soigneusement choisis et des couleurs éclatantes, nos sols LVT vous offrent d'innombrables possibilités.

NL Met het ruime assortiment tapijttegels van IVC krijgt elke ruimte een unieke uitstraling. Wat het aanbod écht bijzonder maakt? U kunt verschillende producten combineren en zo een hele aparte look creëren. IVC biedt een waaier aan luxevinyltegels die makkelijk kunnen worden gecombineerd met tapijttegels. Van neutrale tinten en geraffineerde effecten tot zorgvuldig geselecteerde motieven en felle nuances ... onze luxevinyltegels bieden eindeloze mogelijkheden.

DE IVC bietet ein breites Sortiment an Teppichfliesen, mit dem Sie einzigartige Bodenbeläge erschaffen können, die jeden Raum auf besondere Art in Szene setzen. Die Möglichkeit, Ihrem Projekt ein einmaliges und außergewöhnliches Design zu geben, besteht in der Kombination verschiedener Produkte, um den einen besonderen Look zu kreieren. Aus diesem Grund bietet IVC eine Vielzahl hochwertiger Vinylböden an, die problemlos mit Teppichfliesen kombiniert und auf diese abgestimmt werden können. Von neutralen Tönen und verfeinerter Optik bis zu sorgfältig gewählten Mustern und hellen Farben - unsere LVT-Beläge bieten Ihnen schier endlose Designmöglichkeiten.



Disruptive Path 914 - Creative Spark 464 - LVT Moduleo 55 Blackjack Oak 22215

Easy installation - Flawless combinations

Finding the right floor for your project is one thing, but installing it can be a cumbersome process. Not to worry: IVC hands you the tools to ease this step.

FR Une fois que vous avez trouvé le revêtement idéal pour votre projet, il faut passer à l'installation – un processus parfois laborieux. Pas d'inquiétudes : IVC vous fournit les outils pour faciliter cette étape.

NL De juiste vloer vinden is al een lastige klus, en de installatie verloopt vaak al helemaal niet zonder slag of stoot. Geen zorgen! Met de handige tools van IVC is vloeren plaatsen een peulschil.

DE Den richtigen Bodenbelag für Ihr Projekt zu finden, ist das eine, die Verlegung hingegen kann sehr mühselig sein. Kein Grund zur Sorge: IVC gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die diesen Schritt vereinfachen.

FlexLok

The innovative FlexLok system is the ideal alternative to traditional adhesive installation methods. The odorless dry technique virtually eliminates harmful VOCs and can be used on all underlays, for all IVC carpet tiles. Rely on FlexLok for a fast, easy installation of flexible, floating floors, without any glue. Moreover, the FlexLok system is Declare, HPD & DRI Green label certified.




FR Le système innovant FlexLok représente l'alternative idéale aux méthodes d'installation adhésive traditionnelles. Cette technique de pose à sec inodore permet d'éliminer virtuellement les composés organiques volatils (COV) nocifs et s'adapte à toutes les sous-couches, pour toutes les dalles de moquette IVC. Faites confiance à FlexLok pour installer rapidement et facilement vos planchers flexibles, flottants, sans aucune colle. Le système FlexLok est également certifié selon les labels Declare, HPD et CRI Green.

NL Het innovatieve FlexLok-systeem is het ideale alternatief voor traditionele installatiemethoden met lijm. FlexLok is een geurloze, droge oplossing die geschikt is voor alle ondervloeren van IVC-tapijttegels. Bovendien komen met dit systeem geen schadelijke vluchtige organische stoffen vrij. Dankzij FlexLok kunnen flexibele, zwevende vloeren makkelijk en snel worden geplaatst – zonder lijm. Het FlexLok-systeem draagt het Declare-, HPD- en CRI Green Label-keurmerk.

DE Das innovative FlexLok-System ist die ideale Alternative zu Klebverfahren. Das geruchlose Trockenverfahren eliminiert praktisch schädliche VOCs und kann auf allen Unterlagen und für sämtliche IVC-Teppichfliesen verwendet werden. Mit FlexLok ist Ihnen eine schnelle, einfache Verlegung flexibler, schwimmender Böden ohne Klebstoff garantiert. Darüber hinaus verfügt das FlexLok-System über die Zertifikate Declare, HPD & CRI Green Label.

FLEXLOK

Installing planks



Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

FR Installer les lames de moquettes


Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

NL Planken installeren

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

DE Verlegung von Dielen

Legen Sie die erste Reihe der Dielen auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.




For herringbone designs, put FlexLok pads on each corner, adhesive side up.

FR Pour les configurations en chevron, disposez des attaches FlexLok à chaque coin, en tournant le côté adhésif vers le haut.

NL Plaats voor visgraatmotieven de FlexLok-pads op elke hoek (kleefzijde naar boven).

DE Für Fischgrätdesigns legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke, mit der Klebeseite nach oben.

Installing tiles



Quarter turn, monolithic, and multi-directional

Put FlexLok pads at each corner of the tiles, adhesive side up.


FR Installer les dalles de moquettes Quart de tour, monolithique et multidirectionnel

Disposez les attaches FlexLok à chaque coin des dalles, en tournant le côté adhésif vers le haut.

NL Tegels installeren Quarter Turn, Monolithic en Multi-Directional

Plaats de FlexLok-pads op elke hoek van de tegels (kleefzijde naar boven).

DE Verlegung von Fliesen
Vierteldrehung, monolithisch und in mehrere Richtungen
Legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke der Fliesen, mit der Klebeseite nach oben.



Brick and Ashlar

Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

FR Brique et moellons de moquette

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes, en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

NL Brick en Ashlar

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.


DE Ziegel und Quader

Legen Sie die erste Reihe der Dielen auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.


Get inspired



Shared Path 924 - 989 - Disruptive Path 933

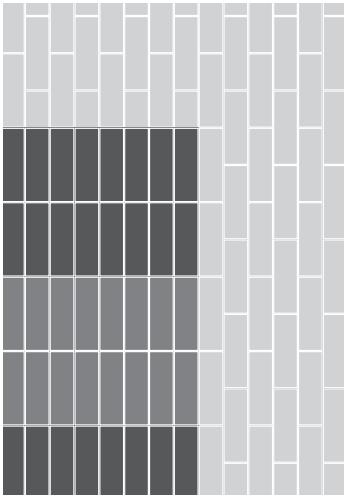


Metallic Path 979 - Shared Path 958 - 959

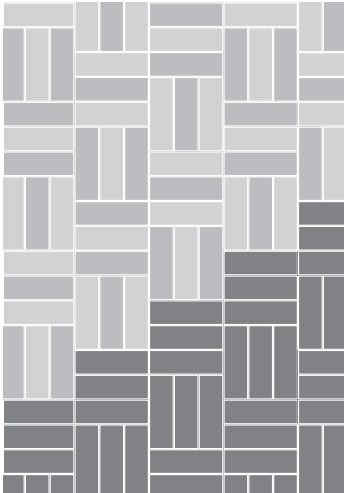




Shared Path 569 - 853

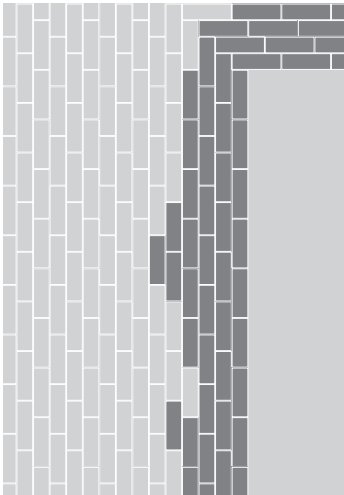

Metallic Path 939 - Creative Spark 741

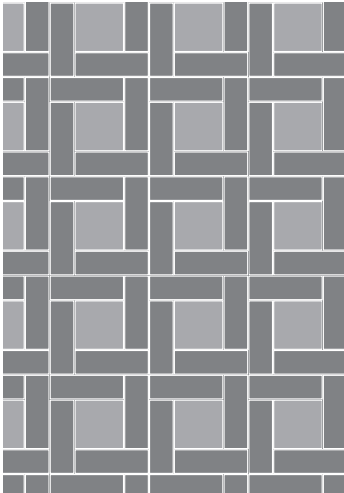



CARPET TILES

Mohawk Group

Shared Path

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4150 g/m²
Pile weight Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht		600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		365 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		7,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		0,107 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		230.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0,05 0,05 0,15 0,3 0,3
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 26 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Transversal resistance Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10⁹ Ohm
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		6
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 75 cm (9,84" x 29,53") 3,75 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		6A8A980E



FLEXLOK

We reserve all rights for technical improvements.



CARPET TILES

Mohawk Group

Disruptive Path

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4150 g/m²
Pile weight Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht		600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		365 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		7,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		0,107 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		230.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichteetheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0 0,1 0,15 0,3 0,35
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Transversal resistance Résistance transversale - Doorgangswaerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10³ Ohm
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 75 cm (9,84" x 29,53") 3,75 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		6D12A97A



FLEXLOK



CARPET TILES

Mohawk Group

Metallic Path

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4150 g/m²
Pile weight Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht		600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		365 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		7,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		0,107 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		230.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0 0,05 0,15 0,3 0,35
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 29 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Transversal resistance Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10⁹ Ohm
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		6
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 75 cm (9,84" x 29,53") 3,75 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		68365BF5



FLEXLOK

We reserve all rights for technical improvements.



CARPET TILES


Mohawk Group

Creative Spark

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/10" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% ColorStrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4100 g/m²
Pile weight Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht		540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		370 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		6,2 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohndichte		0,119 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		196.000/ m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichteetheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,064 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,10 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw -0,01 0,03 0,05 0,13 0,29 0,33
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Transversal resistance Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10³ Ohm
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		26
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		3AA1D4DF



FLEXLOK



CARPET TILES

Mohawk Group



Light reflection values

Shared Path																
Colour nr.		569	853	924	958	959	989									
LRV	L Value	26,94	45,41	50,37	41,69	38,09	27,93									
	Y Value	5,09	14,89	18,82	12,34	10,21	5,45									
Disruptive Path																
Colour nr.		911	913	914	915	916	919	931	933	944	946	954	955			
LRV	L Value	47,32	46,74	47,04	45,90	46,53	45,06	28,45	27,19	27,73	27,64	26,90	25,87			
	Y Value	16,41	16,05	16,48	15,52	15,86	14,74	5,70	5,20	5,42	5,37	5,09	4,72			
Metallic Path																
Colour nr.		559	859	929	939	949	979									
LRV	L Value	29,56	46,23	48,55	41,29	39,67	30,07									
	Y Value	6,33	15,56	17,38	12,13	11,21	6,47									
Creative Spark																
Colour nr.		112	222	333	454	464	474	543	566	611	656	741	751	927	959	979
LRV	L Value	47,74	38,94	27,89	38,33	33,87	27,63	30,36	20,28	38,55	30,71	42,55	50,03	49,92	44,46	35,94
	Y Value	16,59	10,62	5,42	10,27	7,95	5,32	6,39	3,06	10,40	6,53	12,86	18,45	18,35	14,16	8,98

We reserve all rights for technical improvements.



The QuickShip program provides you instant access to a large part of our collections with significantly reduced lead times, saving you valuable time in the design and delivery process.



Shared Path 924 - Disruptive Path 913



CARPET TILES

 Mohawk Group

Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
België
+32 56 65 32 11
www.ivc-commercial.com

BEYOND
FLOORING