


DALE DIN CAUCIUC PENTRU LOC DE JOACA

(gradinite, scoli, parcuri, alei)



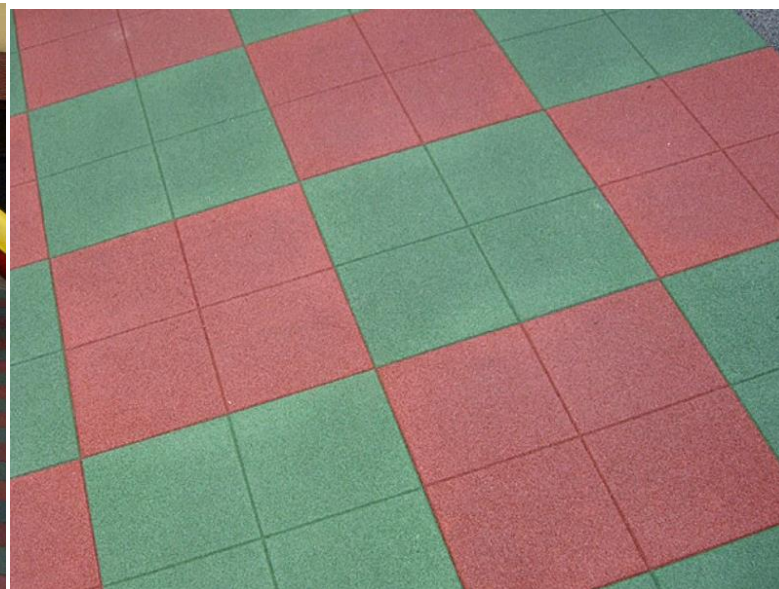


Dalele de cauciuc sunt obținute din granule de cauciuc înglobate în liant autopolimerizabil la presiuni și temperaturi mari. Datorită tehnologiei inovatoare și ecologice, dalele de cauciuc sunt cele mai stabile produse granulate pe bază de cauciuc.

Caracteristici:

- Suprafața antiderapantă, elastică
 - Utilizare: interior / exterior
 - Izolează fonic
 - Fabricate din materiale reciclabile / ecologice
 - Non toxice
- Permeabile
 - Rezistente la UV și variații de temperatură
 - Suportă greutăți mari
 - Ușor de instalat și de întreținut

Culori disponibile: negru, roșu, verde, muștar-galben.

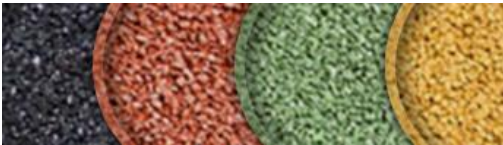

DALE DE CAUCIUC ALVEOLARE – FAȚA POSTERIOARĂ ESTE PROFILATĂ

Domenii de utilizare recomandate: locuri de joacă, curți, grădini, parcuri, alei, etc.

Datorită caracteristicii sale speciale și faptului că fața posterioară este profilată, asigură drenarea apei și oferă o suprafață mai confortabilă la mers. Marginile superioare sunt rotunjite.



	Dimensiuni	Grosime	Greutate
Produs	mm	mm	kg/mp
CRA-20		20	15.5
CRA-30	500x500	30	21
CRA-40	1000x1000	40	25
CRA-45		45	28
CRA-50		50	30.8

DALE DE CAUCIUC PLANE – SUPRAFAȚĂ PLANĂ PE AMBELE PĂRȚI

Ideale pentru pavimentarea sălilor de sport, gimnastică, fitness, cât și pentru trafic ușor, terase și balcoane;

Dalele de cauciuc plane sunt recunoscute pentru calitățile sale, în special în ceea ce privește rezistența la impact în cazul echipamentelor grele sau voluminoase și asigură o protecție excelentă a pardoselilor supuse circulației intensive.



	Dimensiuni	Grosime	Greutate
Produs	mm	mm	kg/mp
CRP-20	500x500 1000x1000	20	16.5
CRP-30	500x500	30	25
CRP-40	500x500	40	32

MONTAJ

Montaj dale de cauciuc pe strat de pietriș

1.2. Fundația și structura:

Acest strat trebuie construit din pietriș cu nisip sau pietriș spart de granulație 0/35, sau din combinația acestora. Pe stratul astfel format trebuie amenajat un pat de balast sau de nisip de granulație 2/5. Grosimea acestuia trebuie să fie 2-4 cm. Acest strat trebuie netezit cu o scândură.

1.3. Montajul:

Nu călcați pe patul de nisip amenajat. Montarea dalelor de cauciuc se face prin simpla așezare a acestora cu ajutorul știfturilor de cuplare. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc. După montare pardoseala de cauciuc poate fi imediat încărcată/ utilizată.

Lipirea dalelor de cauciuc pe un strat solid

2.1. Pregătirea:

Suprafața pe care urmează să fie lipita dala de cauciuc trebuie să fie uscată, fără praf și murdărie. Dacă există probleme de inegalitate este obligatorie nivelarea prealabilă.

2.3. Montajul:

Se prepară adezivul pentru lipire. Adezivul nu poate fi aplicat pe suprafețele de beton proaspăt. Adezivul pentru cauciuc poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau cu un șpaclu pe marginile părții inferioare a plăcii. Aplicarea adezivului pe întreaga suprafață împiedică drenarea apei și poate produce formarea gheții precum și deformarea pardoselilor.. Pentru evitarea deplasării pavajului acesta se încadrează între borduri de cauciuc.

ACCESORII




Bordura: 500x250x40 mm



Sift de cuplare



Adeziv bicomponent
(0,4 kg/mp)

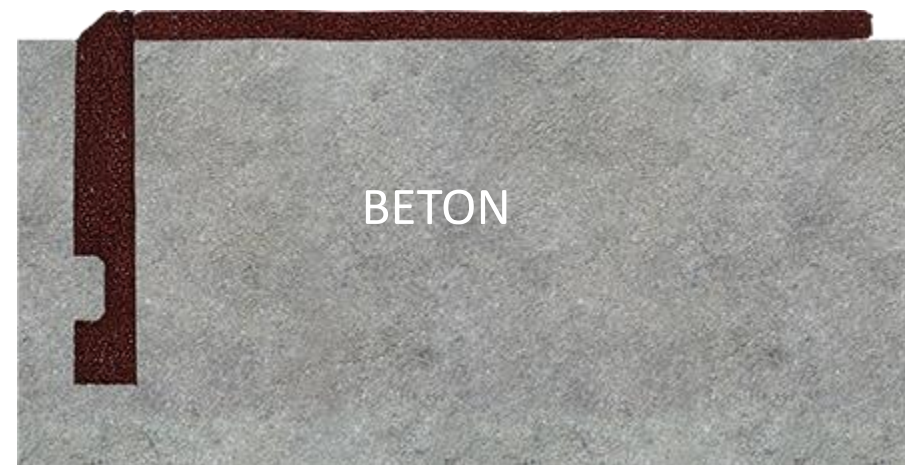

Intretinere:

suprafata din dale de cauciuc trebuie curățata săptămănal cu mătură și jet puternic de apă:

- depunerea de funingine poate fi eliminata cu Linax Plus;
- pardoseala de cauciuc este complet rezistenta la soluția saturată de sare și este caracterizat prin rezistență moderată la soluția de hipoclorit 5 %;
- in cazul murdăririi cu benzină sau motorină, petele de benzină sau de motorină trebuie eliminate imediat de pe suprafata pavajului;
- pardoseala de cauciuc trebuie ferita de flacără și de orice sursă posibil generatoare de incendii;

Metode de verificare a dalelor de pavaj:

În cazul spațiilor acoperite cu pavaje de cauciuc trebuie controlate lunar următoarele:


- îmbinarea corectă a dalelor de cauciuc;
- degradarea intenționată;
- drenarea apei.

Termenul de garanție: 5 ani, în cazul folosirii produselor pentru destinația pentru care au fost concepute.

Toate produsele dețin certificate de conformitate impuse de UE fiind testate în laboratoare de specialitate.



APLICATII

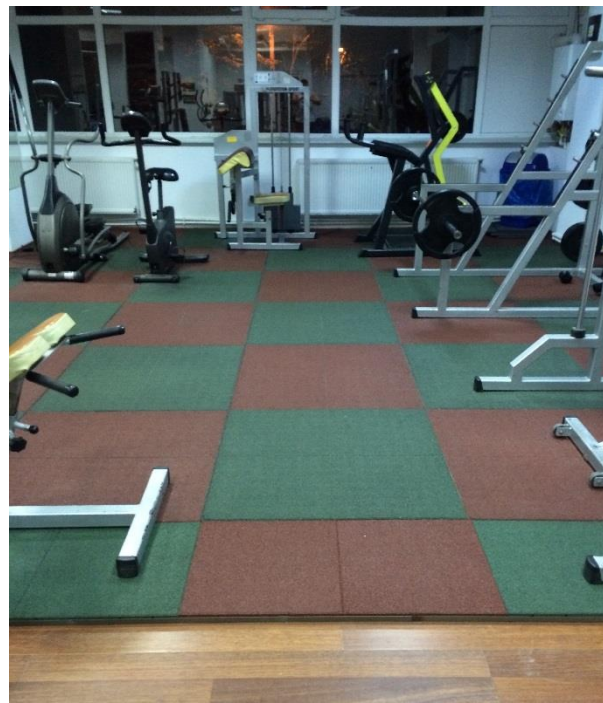



NE MERE BINE IMPREUNA!



AX PERPETUUM IMPEX SRL

SEDIU CENTRAL

400393 – CLUJ –NAPOCA, JUD. CLUJ
STR. BRANULUI, NR.53

SEDIU/ SHOWROOM BUCURESTI

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR 71-73, PARTER

SEDIU IASI

SOS. PACURARI, NR. 127

TEL: +40 264 594 700

+40 264 594 701

FAX: +40 264 594 708

EMAIL: OFFICE@PERPETUUM.RO

WEB: WWW.PERPETUUM.RO